
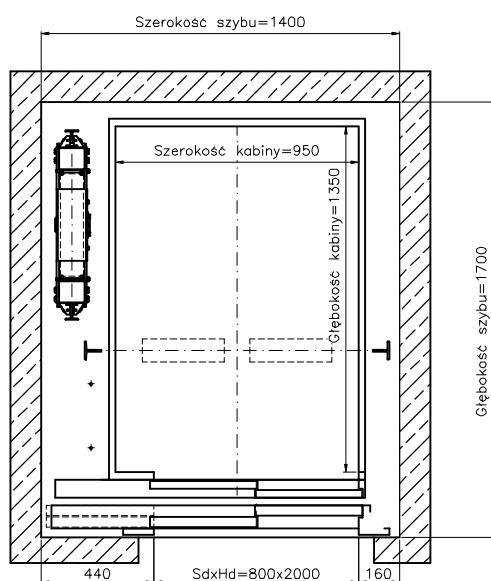


Maszynownia górna – nowy układ posadowienia pod wciągarkę

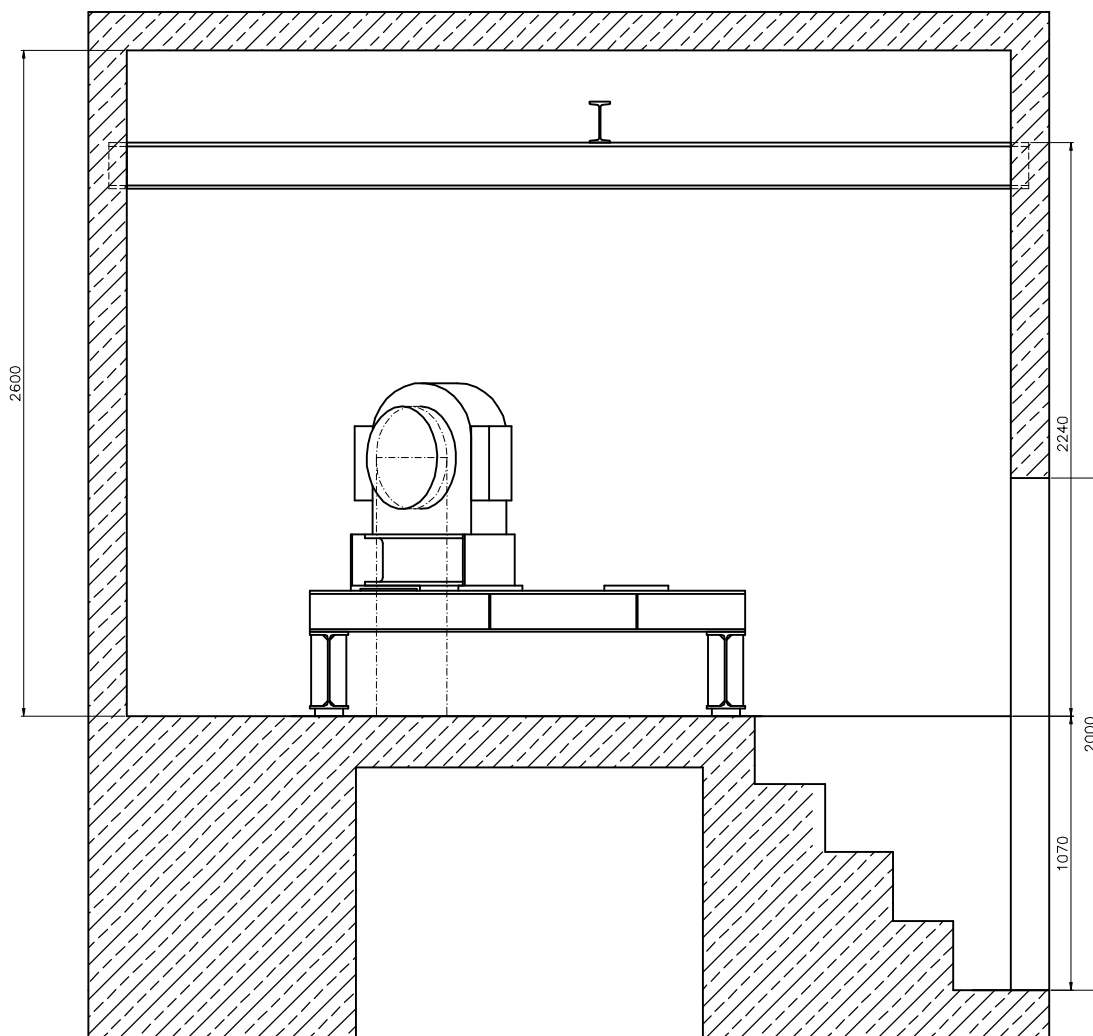

Uwagi

Dźwigi będą wykonane zgodnie z normą PN-EN 81-20/50.
 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75/2002.
 Szyb powinien być wykonany z betonu co najmniej klasy B20/25.
 Zastosowanie innych materiałów na ściany szybu powinno być uzgodnione z projektantem i konstruktorem dźwigu.
 Odcztyki wymiarowe szybu muszą spełniać wymagania normy budowlanej i nie mogą przekraczać wartości podanych na rysunku.
 Szyb musi być wentylowany bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez maszynownię z PN-EN 81-20/50.
 Każdy zmianę wymiarów budowlanych należy koniecznie uzgodnić z projektantem dźwigu.
 Wszystkie odcztyki planowe szybu betonowego nie mogą przekraczać +20, -10mm.
 Wymiary otworów do zabudowy drzwi szynowych dźwigu podaje projektant dźwigu w wytycznych budowlanych.

Q – udźwąg	500–550kg
V – prędkość	1,0m/s
P+Q	
H podnoszenia	
H podszybia	
H nadszybia	
Kabina	950x1350x2100mm
H sz	
Liny nośne	
Drzwi	800x2000, 2L
Wciągarka	
M ramy	
M kabiny	
M drzwi	
M dociąg	

Klocki pwagi: 700x105x85 – 20szt. –istniejące

Nazwa rys.	Data	Opracował:

Przykład projektu wymiany dźwigu ODA z przeniesieniem przeciwwagi na ścianę boczną.
 Drzwi automatyczne o zredukowanych wymiarach do montażu w szybie,
 bez konieczności podkuwania i przeróbek budowlanych w obrębie otworów drzwiowych.