
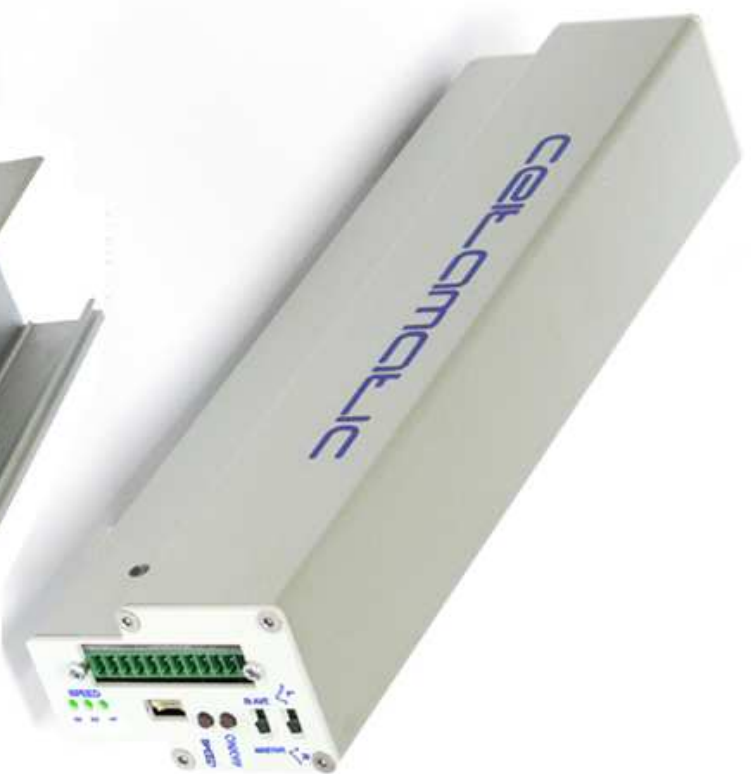


CEALCOMMALIC

apriporta automatico integrato / automatic concealed door opener

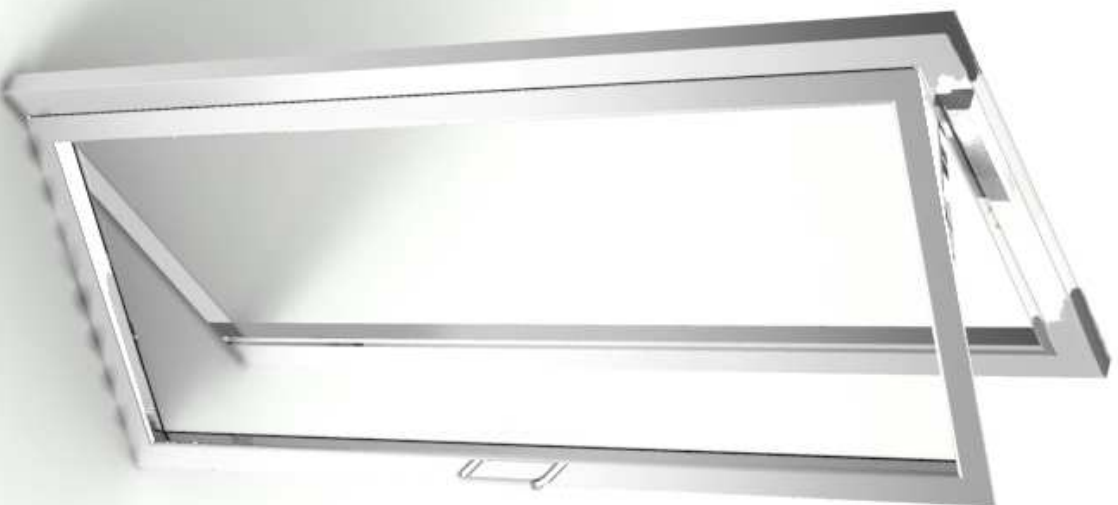

Ceitomatic

APRIPORTA AUTOMATICO INTEGRATO AUTOMATIC CONCEALED DOOR OPENER



CEITAMATIC:

Automazione per porte a battente per ascensori Ceitomatic : funzionalità ed estetica. La nostra automazione Ceitomatic e' stata studiata appositamente per essere montata all'interno di un cassonetto di 50 mm di spessore. Può inoltre sostituire il nostro chiudiporta a braccio "Z" in una porta già esistente. E' la soluzione ideale per automatizzare le nostre porte in alluminio Eleanor così da garantire tutte le funzioni automatiche di apertura e chiusura tramite un meccanismo nascosto all'interno del telaio. Può inoltre essere montato sia internamente che esternamente anche su porte esistenti. Invisibile, silenziosa, sicura e versatile: queste sono le caratteristiche della nostra automazione. Le possibilità di regolazione fanno sì che Ceitomatic possa essere utilizzato in ambienti con presenza di persone con difficoltà motorie. Ceitomatic presenta la possibilità di avere l'apertura automatica con un iniziale spinta manuale. È sicuro grazie al dispositivo antischiacciamento e alla possibilità di apertura manuale in caso di mancanza di alimentazione.

Ceitomatic automatism for swing doors for elevators: function and aesthetic. Our Ceitomatic automatism was specifically studied to be installed inside of a 50mm thick header. It can also replace our "Z" door-closer in an already existing door. It's the ideal solution for our Eleanor aluminum doors; it guarantees all the opening and closing automatic functions by a mechanism hidden inside of the frame. It can also be installed inside/outside already installed door. Invisible, noiseless, safe and versatile: these are our automatism's characteristics. The adjustment possibilities makes the Ceitomatic particularly suitable for less able bodied users. Ceitomatic has the facility to let the door be automatically opened by an initial manual pushIt is safe thanks to the safety device and the possibility of manually operating even in the event of power failure.



Descrizione/description

Apertura e chiusura a motore/motor opening and closing

Portata /capacity

fino a /up to 80 kg max 1100mm

Alimentazione /power supply

24 V ac

Tempo di apertura / opening time (90°)

5-10s

Dimensioni /dimension

258X45 H.70

PATENT PENDING