

Instantaneous safety gears M.255

Parachutes instantanés M.255

Sofortig Fangborrichtungen M. 255

- Safety gears for general use with large load capacity.

Suitable for all guide rail of thickness between 8 and 15 mm. Types "A" and "B".

Allows unification of usage in 90 cases.

Reduced size allows installation in narrow longitudinal beams.

The roller is guided and kept in place by a plate which prevents its loss and improves the functioning of the driving set.



■ Parachutes instantanés M.255

Parachutes pour son utilisation générale avec une grande capacité de charge.

Disponible pour toutes épaisseurs de guidage entre 8 et 15 mm, types "A" et "B".

Son utilisation est possible dans 90% des cas.

Dimensions réduites pour une installation dans des montants étroits.

Les axes des trous d'attache coïncident avec ceux du coulisseau pour faciliter le montage.

Le rouleau est guidé et fixé par une plaque pour éviter sa perte dans le chantier et améliorer l'action de la timonerie.

■ Sofortig fangvorrichtungen M.255

Fangvorrichtungen für allgemeinen Gebrauch mit großer Lastkapazität. Vorhanden für die ganze Schiene zwischen 8 und 15 mm, Typ "A" und "B".

Kann in 90% von Fällen verwendet werden.


Die Rolle wird geführt und einem Fleck beigefügt, der seinen Verlust auf Seite hindert und die Tätigkeit der Zusätze verbessert.

Features:

Caractéristiques:

Features:

Guide Type	mm	Minimum Gripping Width (mm)	Maximum Activating Speed	(P+Q) Kg
Cold Drawn (A)	9	24	0,20	1726
Machined (B)	9	24		2926
Cold Drawn (A)	9	24	0,25	1711
Machined (B)	9	24		2901
Cold Drawn (A)	9	24	0,30	1694
Machined (B)	9	24		2871
Cold Drawn (A)	9	24	0,35	1673
Machined (B)	9	24		2836
Cold Drawn (A)	9	24	0,40	1650
Machined (B)	9	24		2797
Cold Drawn (A)	9	24	0,45	1624
Machined (B)	9	24		2753
Cold Drawn (A)	9	24	0,50	1597
Machined (B)	9	24		2707
Cold Drawn (A)	9	24	0,60	1536
Machined (B)	9	24		2604
Cold Drawn (A)	9	24	0,70	1471
Machined (B)	9	24		2493
Cold Drawn (A)	9	24	0,80	1402
Machined (B)	9	24		2376
Cold Drawn (A)	9	24	0,90	1331
Machined (B)	9	24		2256
Cold Drawn (A)	9	24	1,00	1260
Machined (B)	9	24		2135
Weight per pair				3,3 Kg

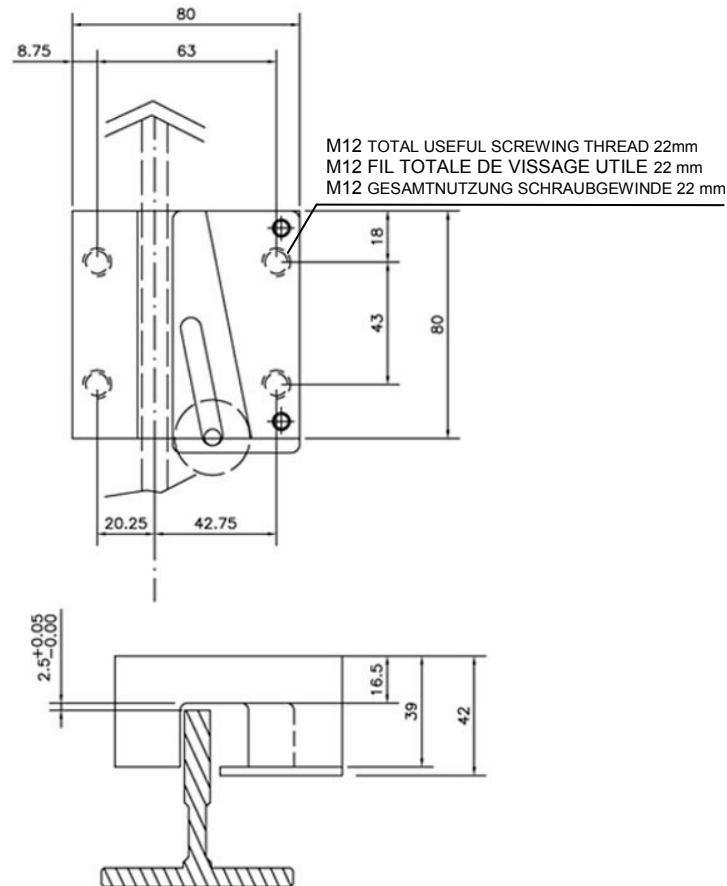

Gervall

APLICACIONES ELECTROMECHANICAS GERVAL, S.A.

Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes

Apdo. Correos 42

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)

Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590

Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.

Hinweis: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Materialien, die von den in diesen Katalog beschriebenen leicht abweichen versorgen.